


1. Q: Lors de l'installation de Windows 8.1 en mode GPT, la mention "Secure boot isn't configured correctly" apparait en bas à droite. Comment résoudre ce problème ?

R: Veuillez accéder à la rubrique Sécurité du BIOS pour activer l'option [Secure Boot] et sélectionner [Install Default Secure Boot Keys]. Sauvegardez la modification avec [F10] et redémarrez le système.

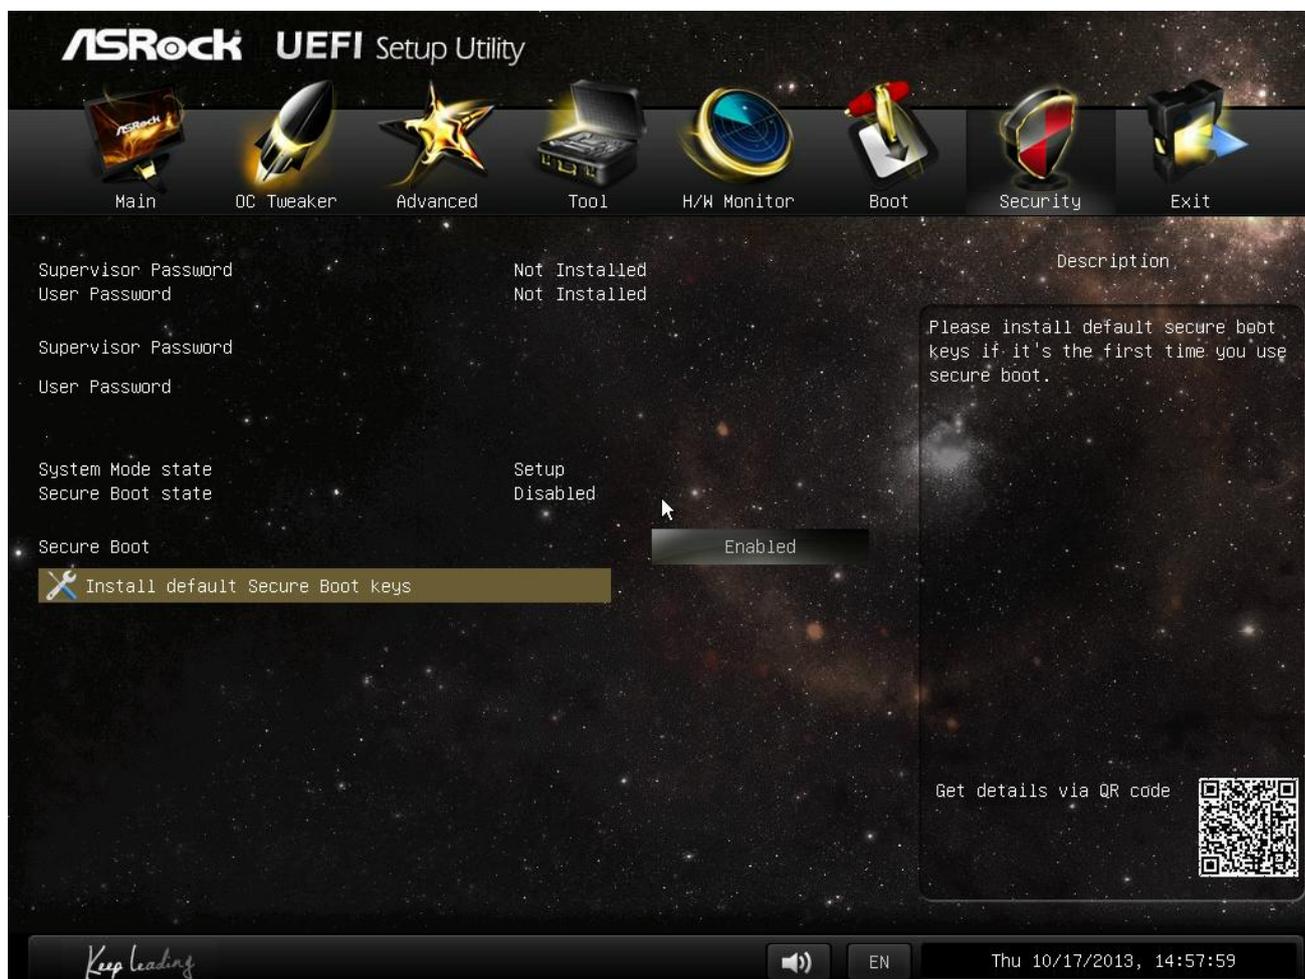

2. R: Lors de l'utilisation de l'application Sunlogin afin de contrôler mon système depuis un périphérique Android, un message d'erreur apparait durant la prise de contrôle. Comment résoudre ce problème ?

A: Veuillez effectuer la mise à jour du client PC et de l'application Sunlogin depuis le site internet ci-dessous:
<http://sunlogin.oray.com/en/download/>

3. R: Mon système DN2800MT affiche une image brouillée ou distendue via le panel LVDS lors du démarrage de Windows 7. Que puis-je faire ?

A: Les réglages du vBIOS étant différents sous Windows 7, ces symptômes peuvent effectivement apparaître. Veuillez mettre à jour le BIOS avec la version adaptée à votre système depuis notre site internet:
<http://www.asrock.com/ipc/overview.asp?Model=DN2800MT&cat=Download&os=BIOS>