

1. В: Я хочу использовать функцию Orbweb «Wake On Internet» на материнской плате H87 Killer, но система не просыпается после того, как я удаленно перевожу ее в режим сна. Что делать?

О: Перед тем, как использовать эту функцию, сделайте следующее:

1. Загрузите драйвер Atheros LAN версии 1.1.42.1291 по этой ссылке:

[http://download.asrock.com/drivers/All/Lan/Atheros_Lan\(v1.1.42.1291\).zip](http://download.asrock.com/drivers/All/Lan/Atheros_Lan(v1.1.42.1291).zip)


2. Удалите старые сетевые драйвера и установите новые.

3. Включите опцию «PCI Devices Power On» в настройках UEFI SETUP UTILITY > Advanced > ACPI Configuration.




(*The UEFI screen is for reference only. The actual screen may differ by model.)

4. Откройте Диспетчер устройств > Сетевые АдAPTERы. Откройте окно Свойства устройства Killer e2200 Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.30) и перейдите на вкладку Дополнительно. Убедитесь, что в окне «Свойство» значения параметров «Shutdown Wake Up» и «SWOI» установлены на «Enabled».

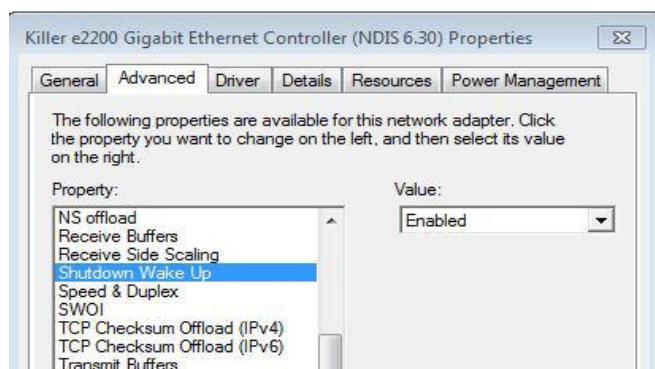

5. Теперь можно управлять режимом сна системы удаленно через Orbweb.

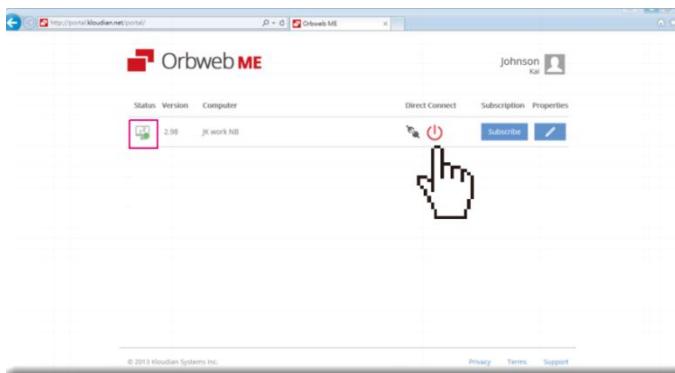

- 2. В: Я не могу установить драйвер Rapid Storage Technology на материнскую плату Intel 9 series. Появляется сообщение «Для установки приложения требуется компонент Microsoft .NET framework 4.5: Intel Rapid Storage Technology». Как установить этот драйвер?**

О: Для установки драйвера Rapid Storage Technology версии 13.1.0.1058 требуется сначала установить компонент Microsoft .NET framework 4.5.

	2014/4/15	Windows® 7 64bit	644.25KB	Windows XP ver:1.0.0 Windows XP 64bit ver:1.0.6 Windows 7 ver:1.0.6 Windows 7 64bit ver:1.0.6 Windows 8 ver:1.0.6 Windows 8 64bit ver:1.0.6 Windows 8.1 ver:1.0.6 Windows 8.1 64bit ver:1.0.6	Asia	Europe	USA	China
	2014/6/24	Windows® 7 64bit	1.39MB	SATA Floppy Image ver:13.1.0.1058	Asia	Europe	USA	China
	2014/6/24	Windows® 7 64bit	10.54MB	Intel Rapid Storage Technology driver and utility ver:13.1.0.1058 Windows 7 ver:13.1.0.1058 Windows 7 64bit ver:13.1.0.1058 Windows 8 ver:13.1.0.1058 Windows 8 64bit ver:13.1.0.1058 Windows 8.1 ver:13.1.0.1058 Windows 8.1 64bit ver:13.1.0.1058	Asia	Europe	USA	China
	2014/4/15	Windows® 7 64bit	5.21MB	*For Windows 7 (32 / 64 bit) OS, please install Microsoft .NET framework 4.5 before installing Intel Rapid Storage Technology driver. Intel USB 3.0 driver ver:3.0.0.16 Windows 7 ver:3.0.0.16 Windows 7 64bit ver:3.0.0.16	Asia	Europe	USA	China
	2014/12/3	Windows® 7 64bit	123.30MB	VGA driver ver:15.33.31.64.3993	Asia	Europe	USA	China

- 3. В: При работе программы 3DMark система зависает или появляется сообщение об ошибке «Process exited unexpectedly». Как это исправить?**

О: Убедитесь, что в BIOS включена опция «APCI HPET table», или отключите опцию «Systeminfo Scan» в программе 3Dmark.

За дополнительными сведениями обратитесь к справке по 3Dmark: <http://www.futuremark.com/support/3dmark>