

**1. K: Hogyan telepítem az „XP üzemmódot” Win7 alatt AM3R2 CPU-ra?**

- V:** Először telepítse a Microsoft kb2519949 javítókészletét; különben az XP üzemmódot nem lehet megfelelően telepíteni.

Kérjük, az alábbi hivatkozásról töltsen le ezt a javítókészletet.

<http://support.microsoft.com/kb/2519949>

**2. K: Hogyan telepíthetem az Ubuntu 11.10 rendszert a Vision 3D sorozatra (Sandy Bridge)?**

- V:** Kérjük, kövesse az alábbi lépéseket:

1.lépés Adja hozzá a „nomodeset” paramétert telepítés előtt. (szóköz, majd nomodeset)



2.lépés Ha a telepítést követően először bootol a HDD-ről, bootolás közben tartsa nyomva a shift billentyűt, míg meg nem jelenik a GRUB menü.

3.lépés Nyomja meg az „e” billentyűt az opció szerkesztéséhez. Cserélje a „quiet splash” tételt „nomodeset-re”.

```
setparams 'Ubuntu, with Linux 3.0.0-12-generic'


recordfail
set gfxpayload=$linux_gfx_mode
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='(hd0,msdos5)'
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 76870d2d-bb1e-4de7-9710-f889\
31829787
linux /boot/vmlinuz-3.0.0-12-generic root=UUID=76870d2d-bb1e-4de7-97\
10-f88931829787 ro quiet splash vt.handoff=7
initrd /boot/initrd.img-3.0.0-12-generic
```

Replace with "nomodeset"

4.lépés Nyomja meg a Ctrl+X kombinációt a bootolás folytatásához.

5.lépés Csatlakozzon az internetre, és kezdje el frissíteni a grafikus kártya illesztőprogramjait.

[System Settings] > [Hardware] > [Additional Drivers] > [NVIDIA accelerated graphics driver] aktiválása

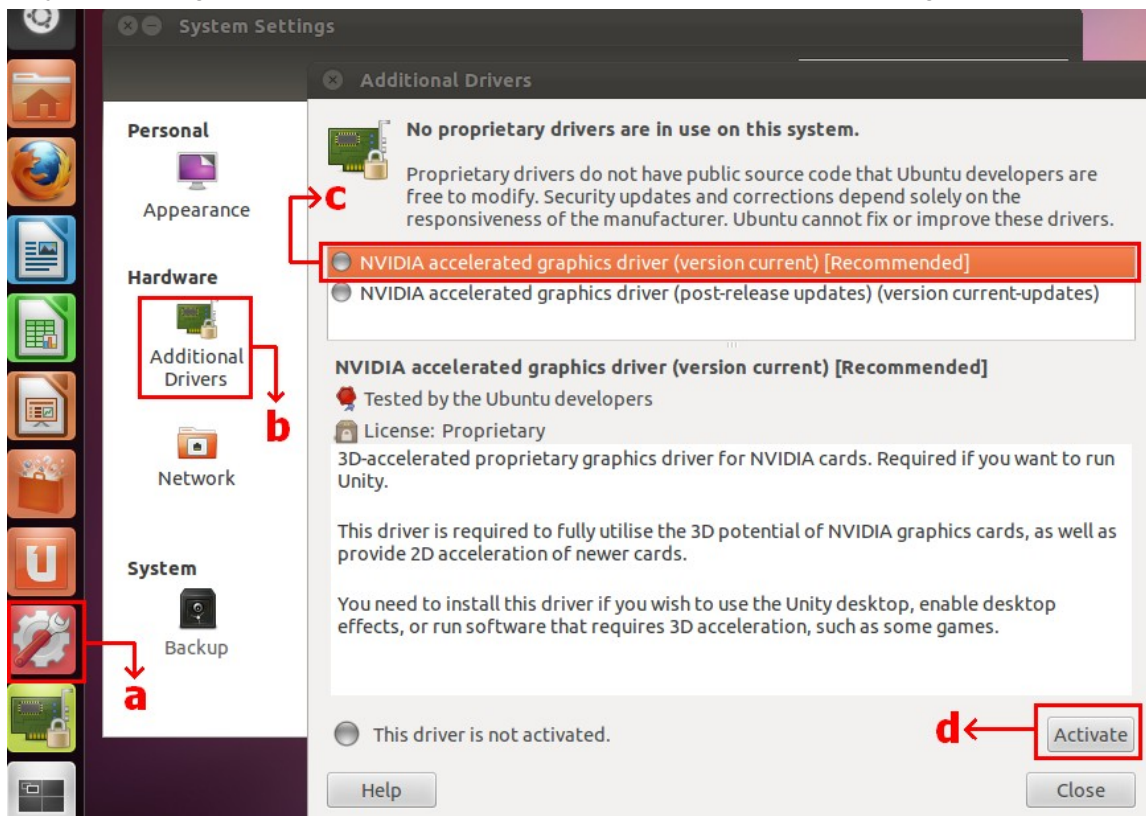

### 3. K: Hogyan lehet az ASRock XFast LAN Teaming funkcióját beállítani?

V: Kövesse az alábbi beállítási lépéseket:


1.lépés Húzzon ki minden LAN kábelt a rendszerből.

2. lépés Miután befejezte az operációs rendszer telepítését, helyezze be az illesztőprogram CD-t, és telepítse a rendszer illesztőprogramjait és az XFast LAN-t


3.lépés Töltse le a teaming illesztőprogramot az alábbi hivatkozásról és telepítse.

Broadcom teaming illesztőprogram letöltése: [32-bites op.rendszer](#) [64-bites op.rendszer](#)

4.lépés Az operációs rendszerben jobb gombbal kattintson az XFast LAN ikonra, és válassza a →Settings opciót

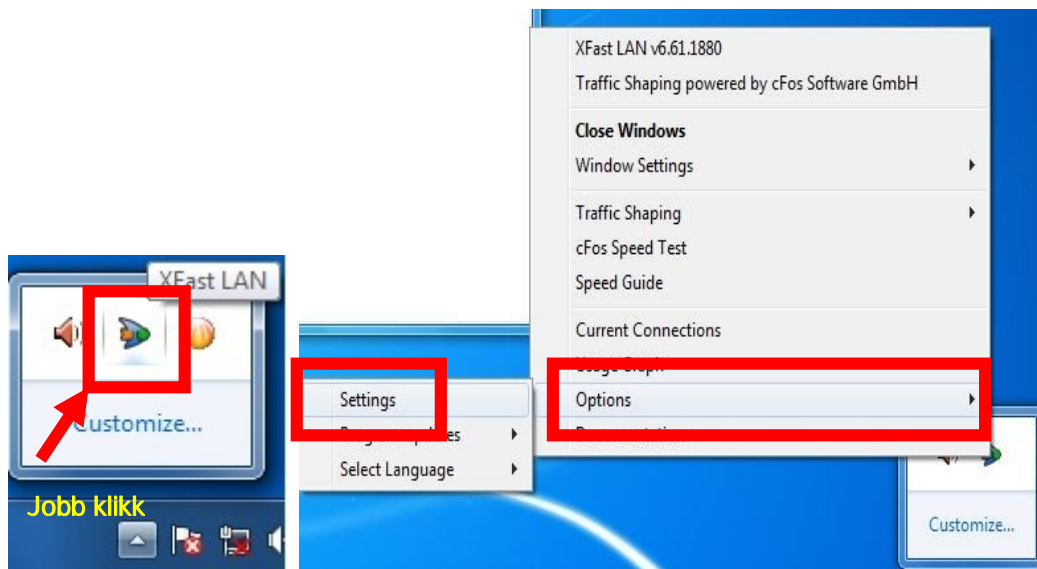



5.lépés A Traffic Shaping oldalon állítson minden opciót [No]-ra, kivéve a BASP Virtual Adapter-t

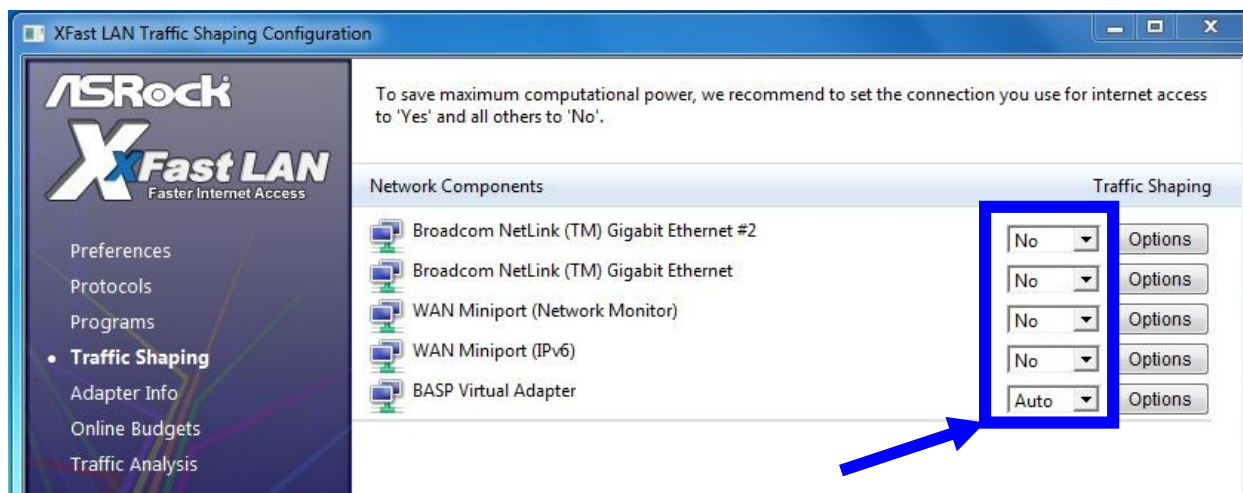

6.lépés Lásd a Broadcom Teaming funkció SOP-t.

Broadcom Teaming beállítás SOP: [Kattintson ide](#)

7.lépés Lépjen be a Hálózati kapcsolatokba, és vegye ki a jelölést a [cFos Speed for faster Internet connections (NDIS 6)] elől a Helyi hálózati kapcsolat és Helyi hálózati kapcsolat 2 beállításában.

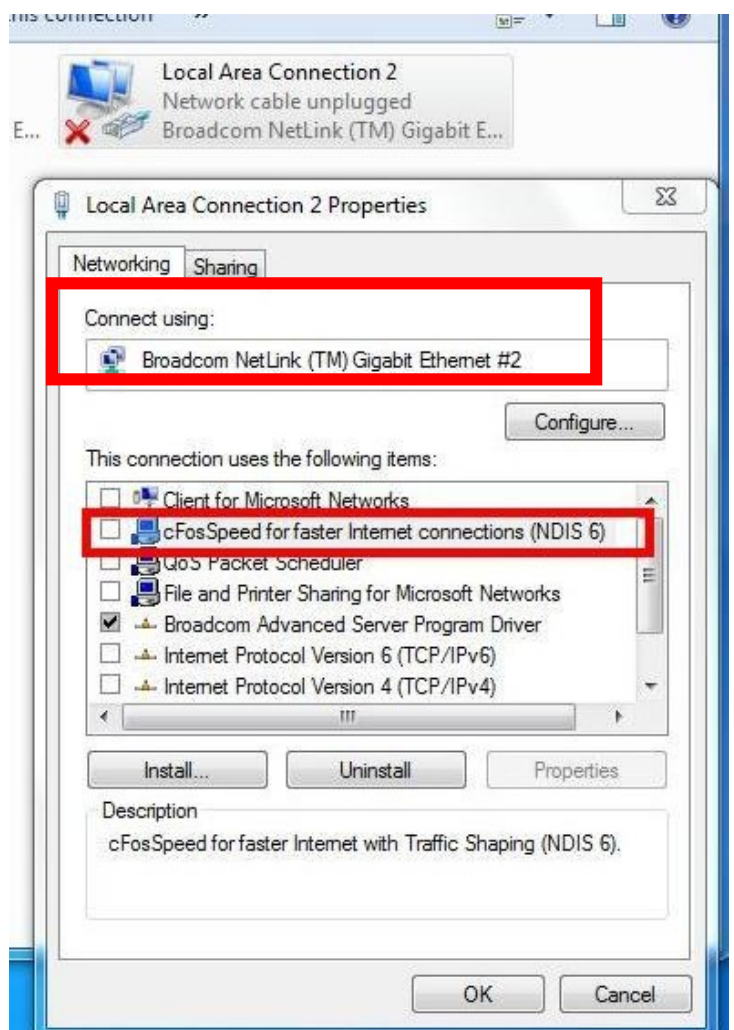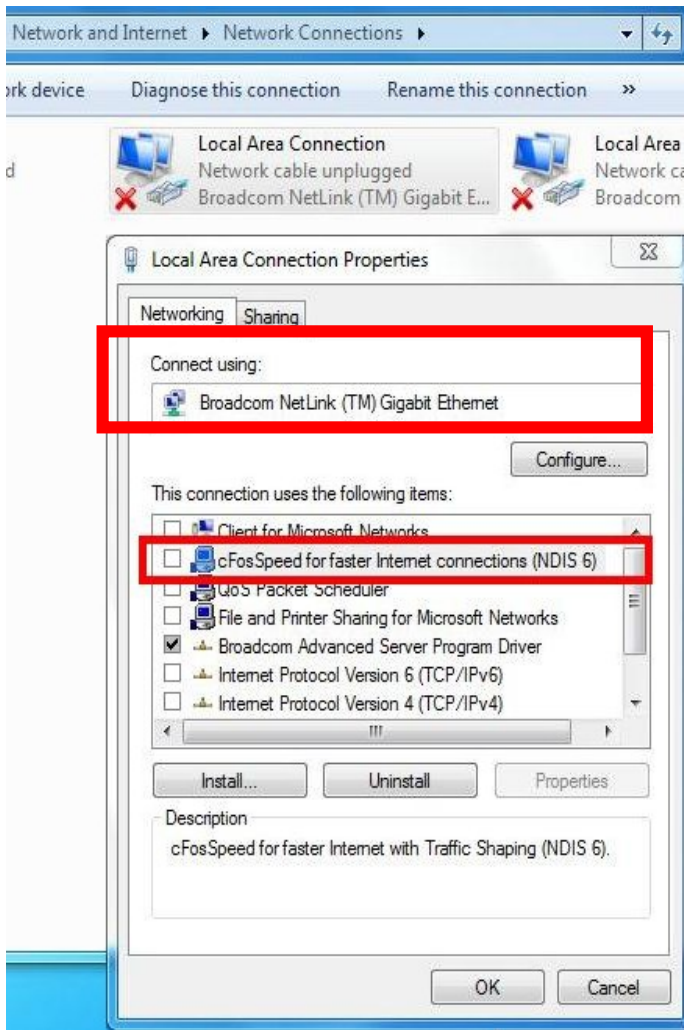

8.lépés Indítsa újra a rendszert, és csatlakoztassa mindkét LAN kábelt a rendszerhez.