

Техническая информация:

1. В: Я устанавливаю больше чем 2GB память системы на моей системе. Когда я управляю "Звуковым Регистратором" под Windows XP, всегда показывает следующее ошибочное сообщение. Что случилось?



- О: Это - ограничение Windows XP. Пожалуйста, обратитесь к Основе Знания Microsoft для деталей: <http://support.microsoft.com/kb/284893>


2. В: Я использую центральные процессоры Интела, почему Vcore иногда ниже чем ценность в BIOS?

- О: VCore на Pentium 4 (и более новые центральные процессоры поколения) больше не статическим. Пожалуйста, обратитесь к документу Интела ниже. Это показывает, что Vcore уменьшится с увеличением погрузки центрального процессора. Именно поэтому Vcore может быть ниже.

Intel® Core™2 Duo Processor E8000 Series V_{CC} Static and Transient Tolerance

I _{CC} (A)	Voltage Deviation from VID Setting (V) ^{1, 2, 3, 4}		
	Maximum Voltage 1.40 mΩ	Typical Voltage 1.48 mΩ	Minimum Voltage 1.55 mΩ
0	0.000	-0.019	-0.038
5	-0.007	-0.026	-0.046
10	-0.014	-0.034	-0.054
15	-0.021	-0.041	-0.061
20	-0.028	-0.049	-0.069
25	-0.035	-0.056	-0.077
30	-0.042	-0.063	-0.085
35	-0.049	-0.071	-0.092
40	-0.056	-0.078	-0.100
45	-0.063	-0.085	-0.108
50	-0.070	-0.093	-0.116
55	-0.077	-0.100	-0.123
60	-0.084	-0.108	-0.131
65	-0.091	-0.115	-0.139
70	-0.098	-0.122	-0.147
75	-0.105	-0.130	-0.154

Intel® Core™2 Duo Processor E8000 Series V_{CC} Static and Transient Tolerance

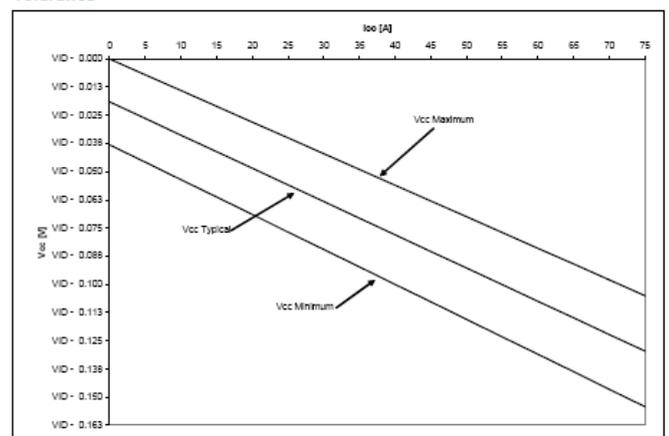

NOTES:

(От: <http://download.intel.com/design/processor/datashts/318732.pdf>)

3. В: Моя объединительная плата - с NVIDIA Geforce 7050/6150/6100 набор микросхем. Я использую драйвер VGA 175.19 от вебсайта NVIDIA под Windows XP SP1. После установки драйвера, я добираюсь 640X480 4bit цвет под Windows XP. Но, используя драйвер от вашего компакт-диска поддержки, это не имеет никакой проблемы.

О: Мы рекомендуем использовать драйвера, предоставленного ASRock. Мы проверили это на наших продуктах, чтобы удостовериться, что это имеет лучшую совместимость и стабильность. Если Вы все еще хотите использовать драйвером VGA от вебсайта NVIDIA, пожалуйста, обновите к Windows служебный пакет XP 2. В состоянии решить эту проблему.