

主板清潔要點

- 一. 當電腦機箱內灰塵過多導致散熱不良的情形,會使電腦在作業時產生當機,不穩定,自動開關機等現象
因此建議使用者當發現電腦出現上述現象時請優先將主板內的灰塵清除乾淨

二. 使用工具


軟毛牙刷, 毛刷, 吹風機, 橡皮擦, 清潔劑(天拿水)




三. 清潔要點


1. 將主機電源關閉
2. 取下所有主板上的外接設備(CPU,內存,顯卡,硬盤,光驅等...)
3. 將主板由機箱取下
4. 使用毛刷及吹風機將主板上的灰塵清除(含 CPU 座)

注意事項 : Intel 主板 CPU 座不需清潔,請勿將 CPU 取下,避免造成針腳損傷

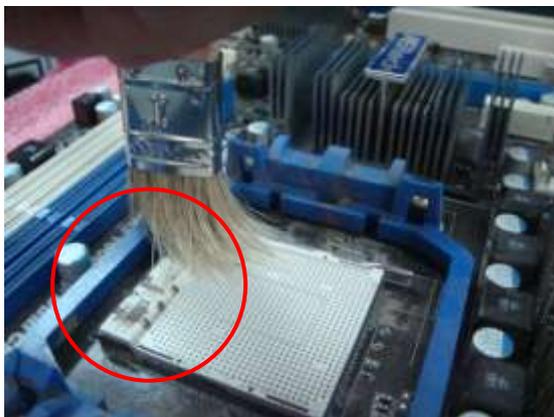


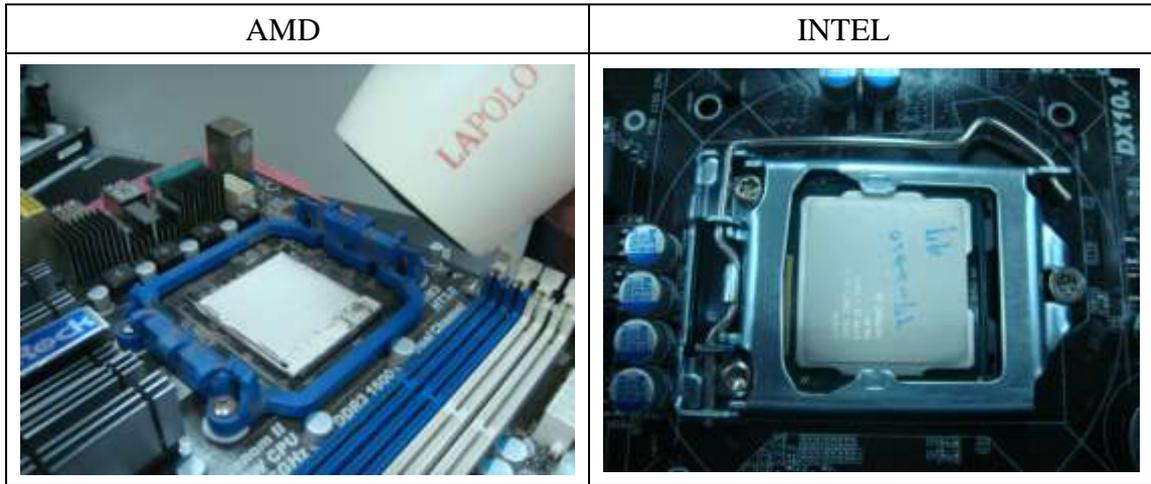

5. 使用軟毛牙刷及天拿水將內存槽,顯卡插槽等處清潔乾淨,
請小心清潔勿造成針腳受損

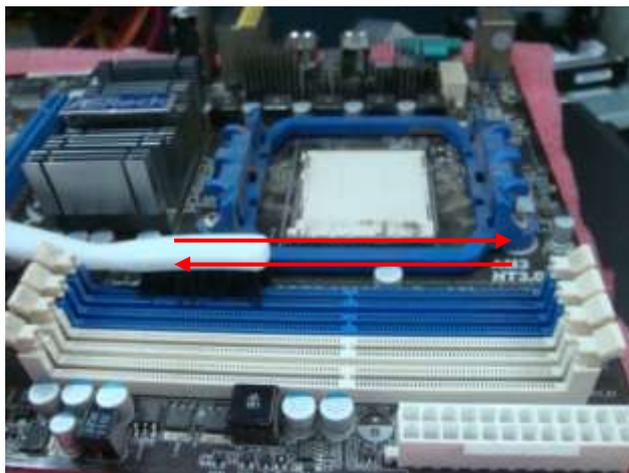

6. CPU 風扇請使用毛刷及吹風機確實清潔

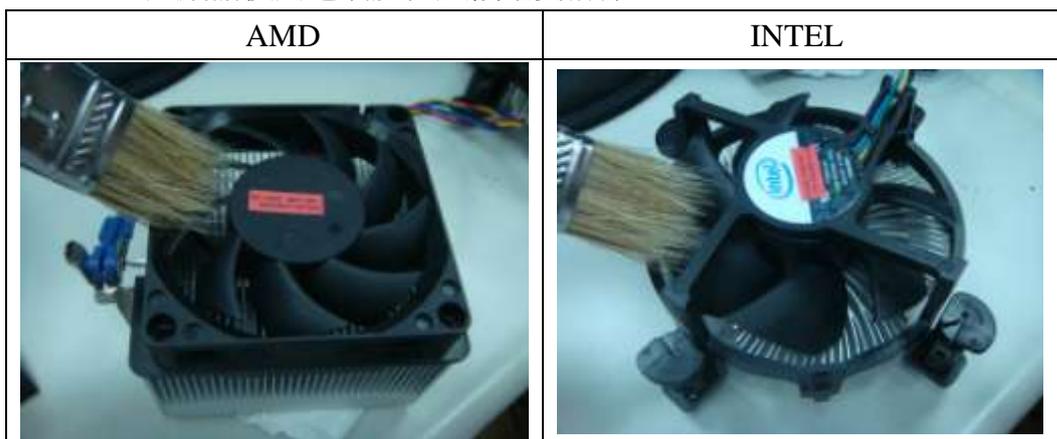


7. 使用橡皮擦或棉花(沾天拿水)將內存及顯卡等有金手指的設備將金手指清潔



清潔金手指


8. 重新放置 CPU 及重新塗抹散熱膏

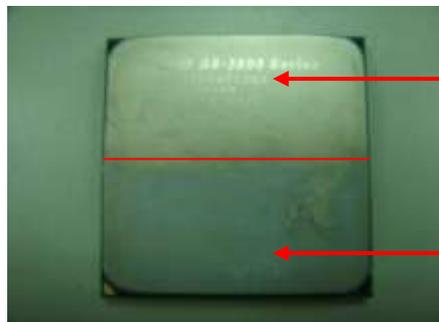


將 CPU 上舊的散熱膏清潔乾淨

CPU 上舊的散熱膏


均勻的塗上新的散熱膏

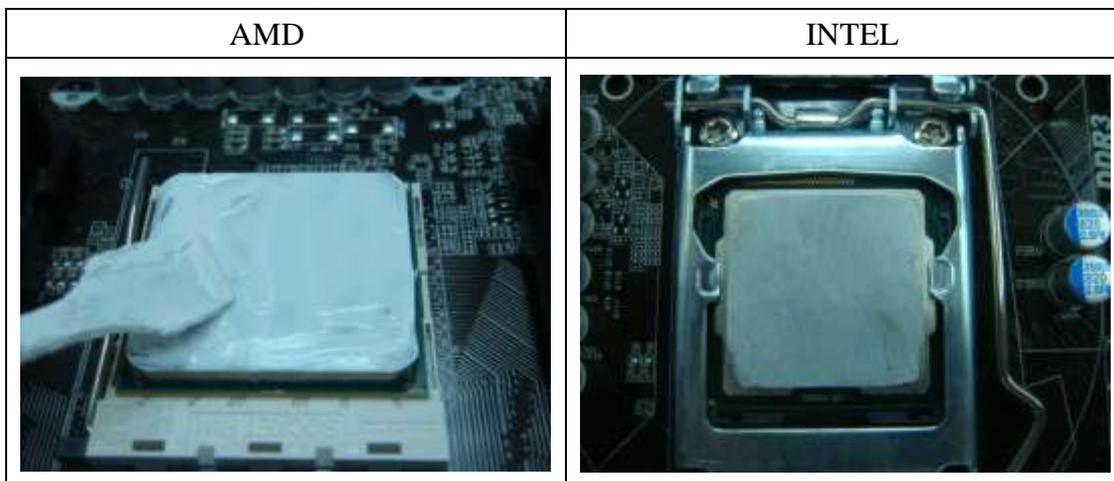

9. 確實將 CPU 風扇扣好

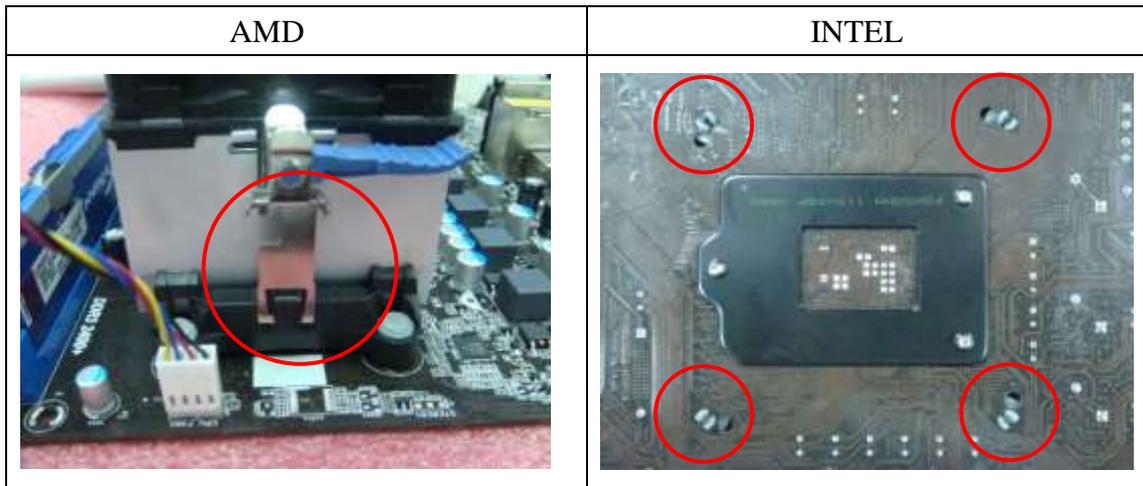

10. 確實安裝好內存

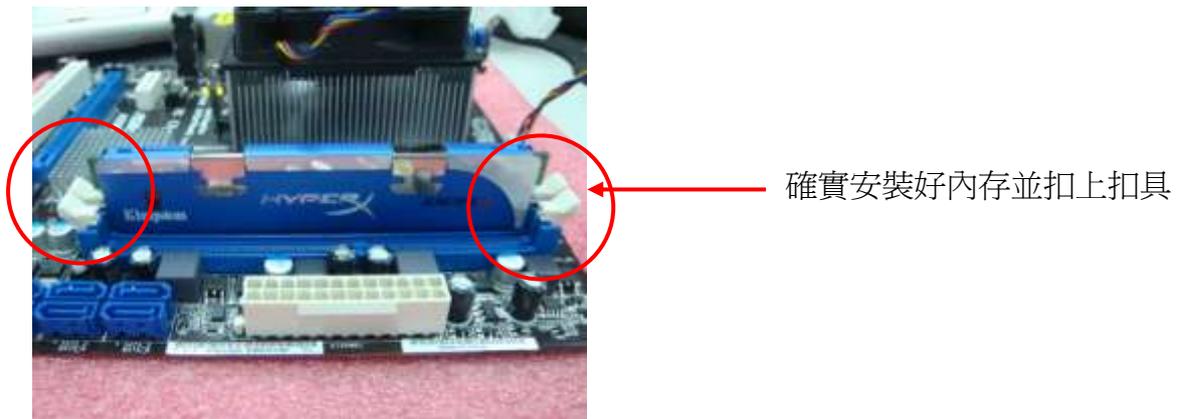

11. 將主板裝回機箱

12. 開機測式確認沒有問題