1. **E:** Πώς μπορώ να απενεργοποιήσω την ενσωματωμένη κάρτα γραφικών σε FM2 μητρική;
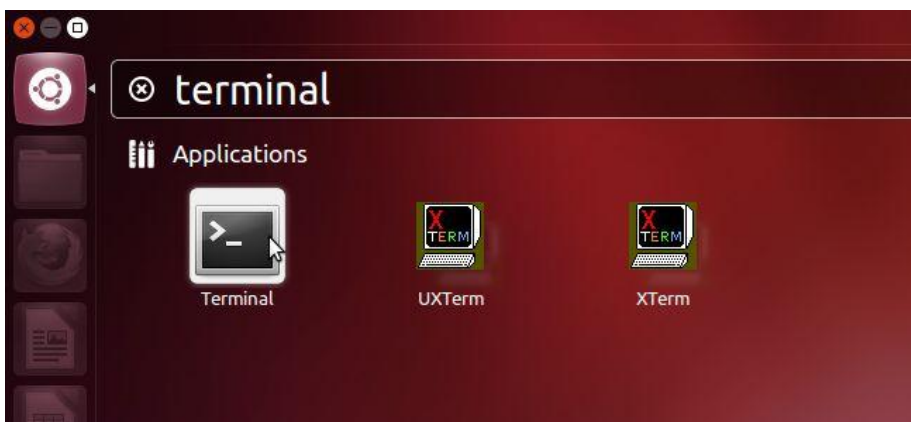
   A: Παρακαλούμε μπείτε στο BIOS στην καρτέλα Advanced, κατόπιν στην επιλογή Northbridge Configuration και ρυθμίστε το [Share Memory] στο Auto, και το [Dual Graphics] στο Disable.

3. **E:** Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω την λειτουργία Wake On LAN σε λειτουργικό σύστημα Ubuntu (Kernel version 3.2.0-23) σε μοντέλα της σειράς Vision 3D;

   A: Παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία WOL.

   1. Ενεργοποιήστε την επιλογή "Onboard LAN power on" στο BIOS\Advanced\ACPI configuration.

   2. Συνδέστε το καλώδιο LAN.

   3. Στο Dash Home αναζητήστε την λέξη terminal και κατόπιν επιλέξτε την.

   4. Παρακαλούμε εγκαταστήστε το ethtool για να ενεργοποιήσετε το WOL με τις παρακάτω εντολές. (Δείτε τις εικόνες)

   ```
   #sudo apt-get update
   #sudo apt-get install ethtool
   #sudo ethtool –s eth0 wol g
   #sudo reboot
   ```

5. Τώρα το σύστημα έχει την δυνατότητα να βγαίνει από την λειτουργία ύπνου μέσω άλλων υπολογιστών σ το LAN δίκτυο.