


В: Как възстановяването на BIOS и защитните функции на Backup UEFI работят върху дънните платки Intel H170 с два BIOS ROM чипа?

О: За дънни платки Intel H170 с два BIOS ROM чипа, ако основният BIOS (BIOS_A1) е повреден, следвайте стъпките по-долу, за да възстановите основния BIOS.

Стъпка 1. Моля, изключете захранващия кабел и преместете капачката на джъмпера на къс pin2 и pin3 на заглавката "BIOS_SEL1".

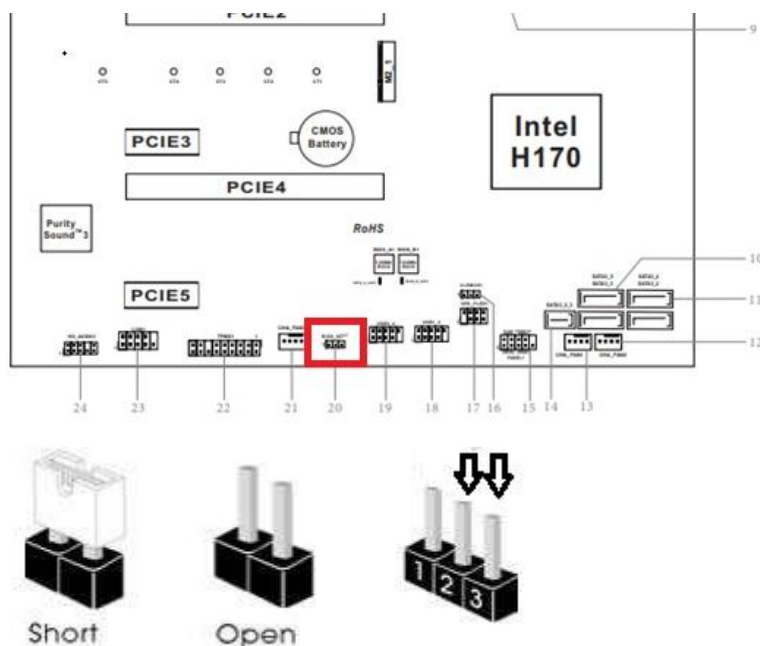

Стъпка 2. Моля, включете захранващия кабел и стартирайте в BIOS (BIOS_B1).

Стъпка 3. Кликнете върху Secure Backup UEFI (B->A). Това ще копира резервния BIOS файл в основния BIOS файл.



Стъпка 4. След като актуализирате BIOS, моля извадете захранващия кабел и преместете капачката

на джъмпера към къс pin1 и pin2 (BIOS_SEL1)

Стъпка 5. Включете захранващия кабел и системата трябва да се стартира с основения BIOS файл