


1. I: Cum se activeaza functia Wake on LAN in starea S5 in Windows 10


R: Va rugam sa urmati pasii de mai jos pentru a va indeplini cerinta

Pasul 1: Debifati optiunea fast startup (pornire rapida) din Control Panel.

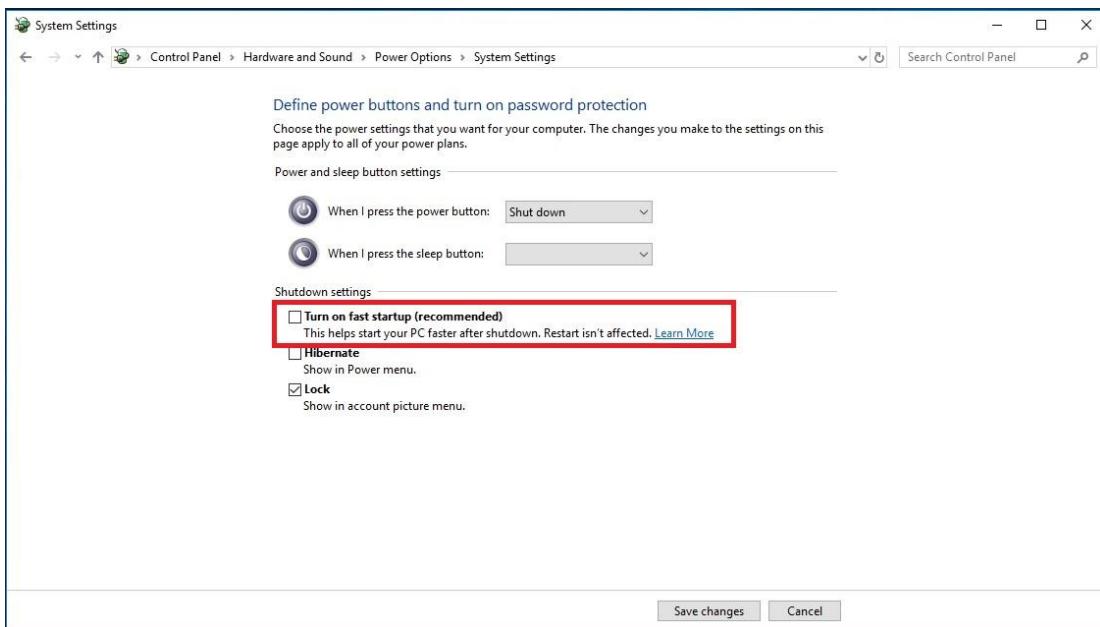

Pasul 2: Dezarhivati fisierul EnableWOLInFastStartup si apoi faceti clic dreapta pe WakeOnFastStartup.bat si selectati "Run as administrator" (Executare ca administrator) pentru a instala.

Link: <https://www.asrock.com/support/download/EnableWOLInFastStartup.zip>

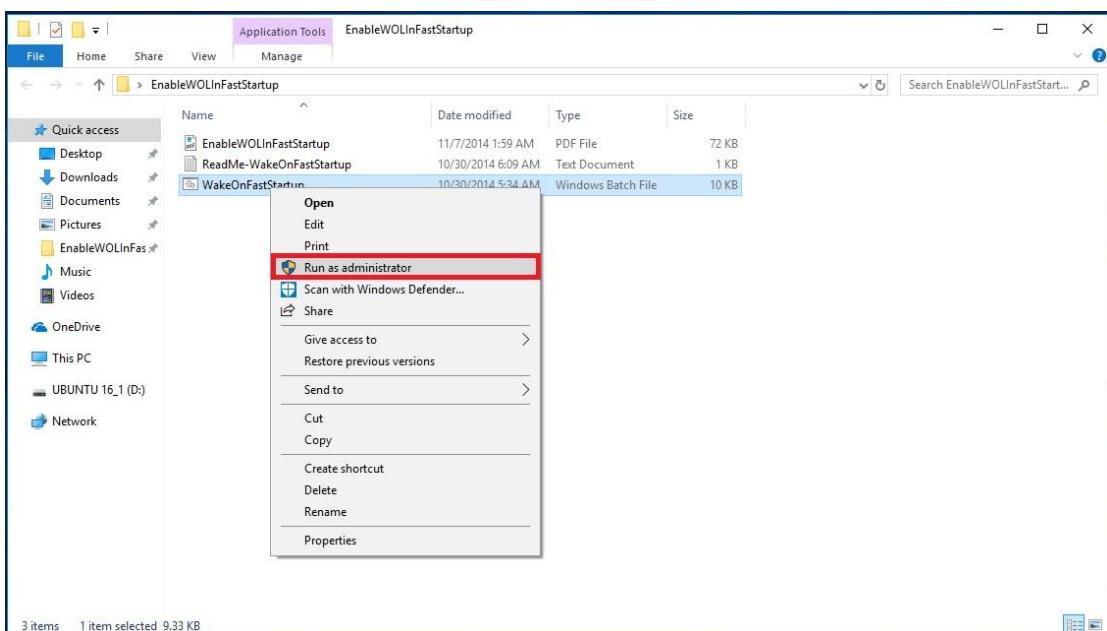


Technical Reference - Q&A

TSD-QA (2018/03)

Technical Reference - Q&A

TSD-QA (2018/03)

Pasul 3: Bifati optiunea fast startup (pornire rapida) din Control Panel.

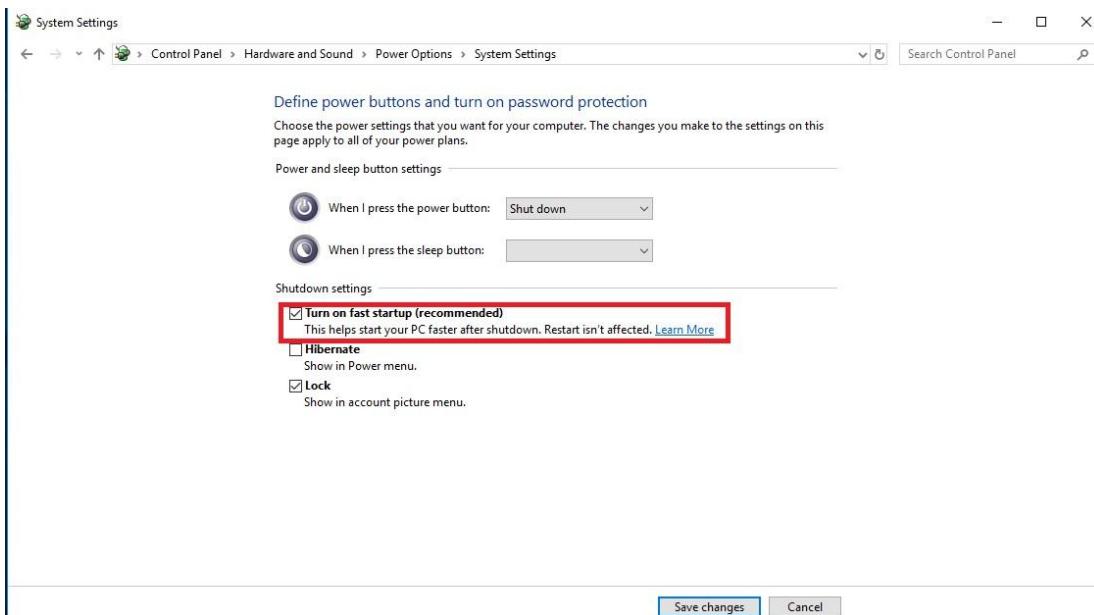

Dupa aceasta, functia Wake on LAN este activata in starea S5.

2. I: Cum ajustez memoria partajata (shared memory) cand folosesc procesorul Raven Ridge pe platforma AM4?

- R:** Daca doriti sa ajustati memoria partajata (shared memory), urmati pasii de mai jos pentru a gasi si ajusta setarile OC.
1. Va rugam sa apasati "F2" sau "Del" in timpul POST pentru a intra in configurarea BIOS-ului
 2. Consultati urmatoarea cale pentru a ajusta setarea OC.
 - a. Advanced\AMD CBS\NBIO Common Options\GFX Config IGC :Forces
 - b. Advanced\AMD CBS\NBIO Common Options\UMA Mode : UMA_Spec

Technical Reference - Q&A

TSD-QA (2018/03)

c. Advanced\AMD CBS\NBIO Common Options\UMA Frame Buffer Size: Choose a prefer size



d. OC Tweaker\OC Mode Change Switch\AMD CBS Setting




3. Dupa ajustarea optiunilor de mai sus, apasati "F10" pentru a salva configuratia

I: Cand folosesc placa grafica dedicata si procesor AM4 cu grafica integrata, adaptorul de afisaj al graficilor integrate afiseaza un semn de exclamare, ce ar trebui sa fac?

R: Daca utilizati placa grafica dedicata si adaptorul de afisaj al graficilor integrate afiseaza un semn de exclamare ca imaginea de mai jos, urmati pasii pentru a elimina semnul exclamarii.

Technical Reference - Q&A

TSD-QA (2018/03)

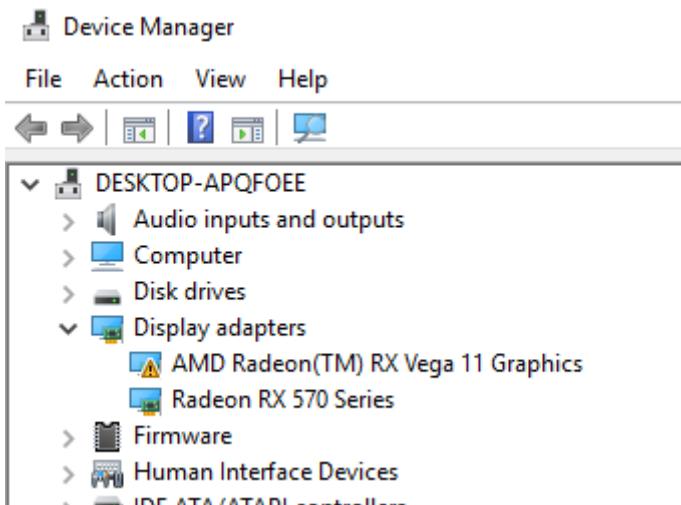

1. Va rugam sa apasati "F2" sau "Del" in timpul POST pentru a intra in configurarea BIOS-ului
2. Alegeti adaptorul video principal ca grafica interna

Calea: Advanced\AMD PBS\Primary Video Adapter\Int Graphics (IGD)



3. Dupa ajustarea optiunilor de mai sus, apasati "F10" pentru a salva configuratia.

Puteti incerca si metoda de mai jos.

1. Va rugam sa apasati "F2" sau "Del" in timpul POST pentru a intra in configurarea BIOS-ului
2. Dezactivati CSM

Calea: Boot/CSM/Disable

Technical Reference - Q&A

TSD-QA (2018/03)



3. Dupa ajustarea optiunii de mai sus, apasati "F10" pentru a salva configuratia.