


**1. Q : Ma carte mère dispose d'un module TPM et je veux mettre à jour le BIOS. Comment procéder ?**

**R :** Si votre carte mère est équipée d'un module TPM, veuillez suivre les instructions ci-dessous pour désactiver la fonction TPM avant de procéder à la mise à jour du BIOS.

Dans votre système d'exploitation :

1. Effectuez un clic droit sur le bouton du menu
2. Cliquez ensuite sur Panneau de configuration > Chiffrement du lecteur BitLocker
3. Désactivez BitLocker

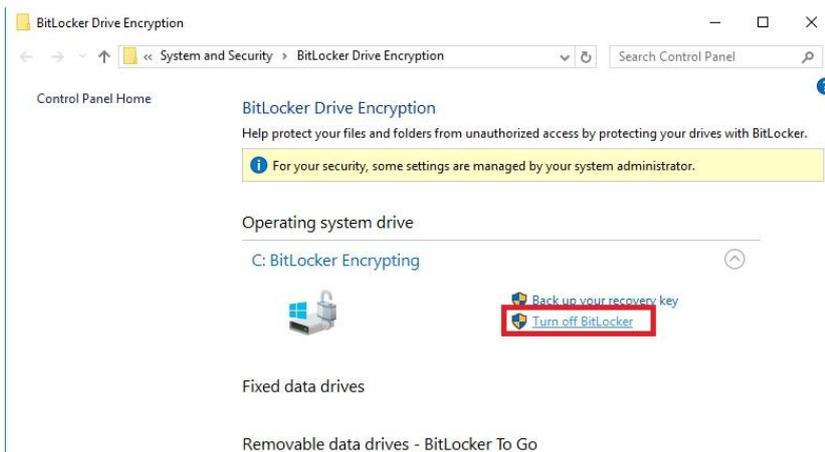

Dans le BIOS

1. Rendez vous dans BIOS setup > Advanced > Trusted Computing
2. Réglez l'option Security Device Support sur « Disable »



Après la mise à jour du BIOS, vous pouvez réactiver cette option.

**2. Q :** Je souhaite ajouter un module de façade avec des ports USB 2.0 sur mon système DeskMini. Comment installer ce module ?

**R :** Si vous souhaitez installer le module de façade avec ports USB 2.0 sur votre système DeskMini, veuillez suivre la procédure ci-dessous.

Étape 1. Avant l'installation du module USB 2.0 à l'intérieur du châssis.

Veillez vous reporter à la photo ci-dessous pour positionner le câble du module USB 2.0.




Étape 2. Placez le module USB 2.0 à l'intérieur du châssis comme indiqué sur la photo ci-dessous.



Étape 3. Fixez le module au châssis comme indiqué sur les photos ci-dessous.



Étape 4. Branchez le câble sur le connecteur USB 2.0 embarqué.

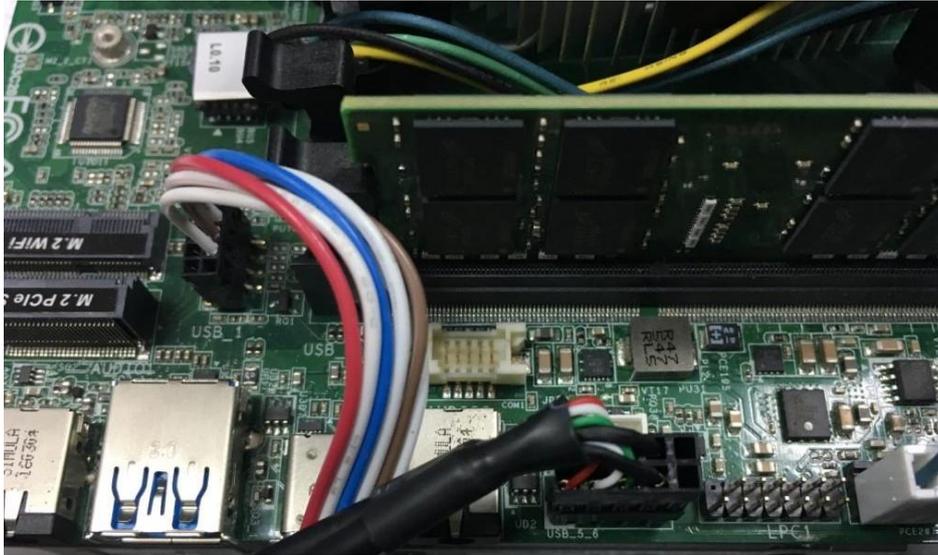

Étape 5. Insérez la carte mère dans le châssis.

