

1. K: ION330 esetén Windows XP alatt nem tudom felébreszteni a rendszert S2 és S3 állapotból USB-s billentyűzettel és egérrel, miért?

V: Az alábbi lépések segítségével megoldhatja a problémát.


1. Töltse le egy regisztrációs bejegyzést az alábbi hivatkozások egyikéről,

Ázsia: <http://download.asrock.com/drivers/others/NVUSBS3.zip>

EU: <ftp://europe.asrock.com/drivers/others/NVUSBS3.zip>

Amerika: <ftp://www.asrock.com/drivers/others/NVUSBS3.zip>

2. Az alábbi ábrán látható módon duplán kattintson az NVUSBS3 állományra és kattintson az IGEN gombra.

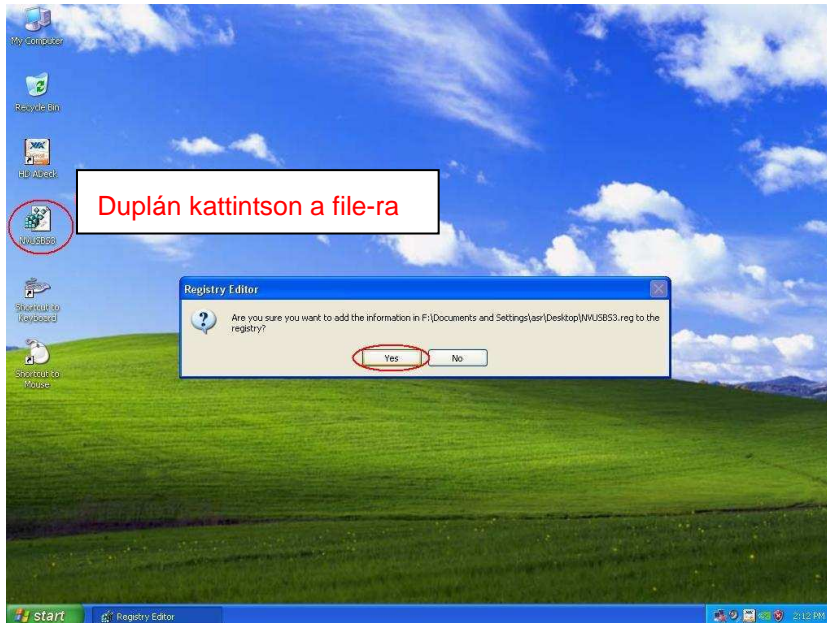


Miután a regisztrációs bejegyzés bekerült az adatbázisba, egy ablak jelenhet meg, kattintson az OK gombra és **INDÍTSA ÚJRA** a számítógépet.


3. Az alábbi képen látható módon kattintson duplán a Billentyűzet és Egér ikonokra a START -> Vezérlőpult ablakban.



4. Az alábbi ábrán látható módon lépjen át a Hardver fülre (1. és 3.), és kattintson a Tulajdonságok gombra (2. és 4.).

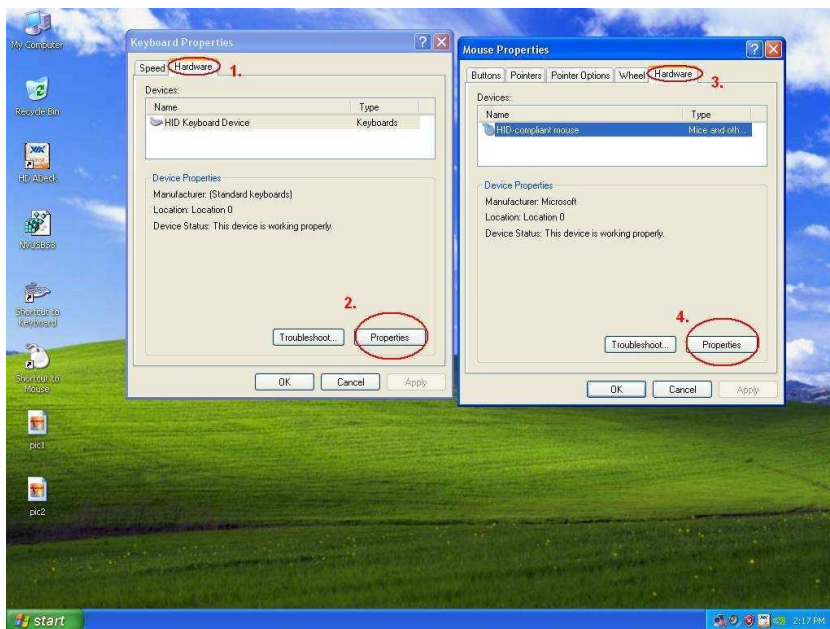

5. Az alábbi ábrán látható módon lépjen át az Energiagazdálkodás fülre (1. és 3.).
Jelölje meg, hogy “Az eszköz felélesztheti a számítógépet készenléti állapotból” a billentyűzet és az egér esetén is (2. és 3.).

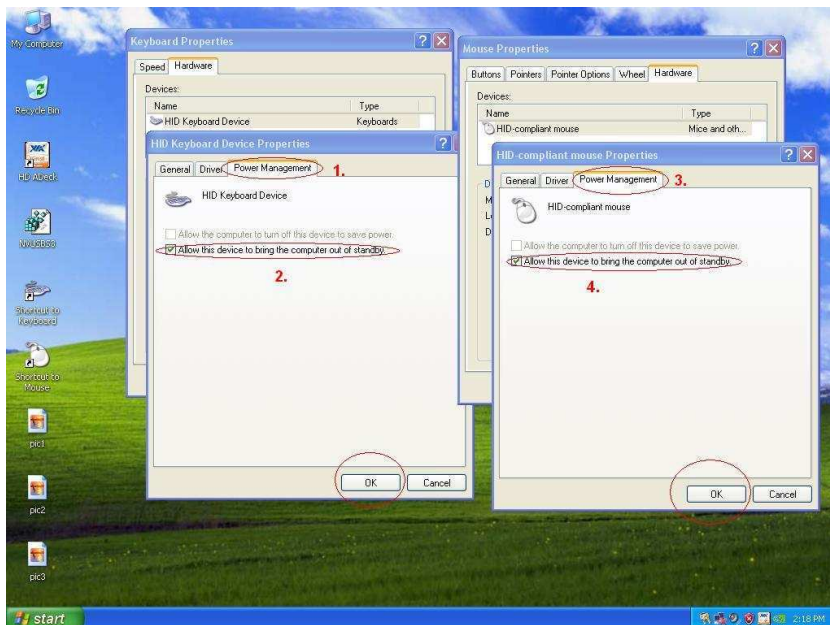

6. Most már USB-s billentyűzetével és egerével is felélesztheti számítógépét S3 és S4 állapotból.

2. K: Ha a HDMI kimenetet használom, az asztal nem teljesen fér el a monitoron. Mit tehetek?

V: Ha monitorja rendelkezik “PC üzemmóddal”, próbálja PC üzemmódba állítani a monitort.

Ha nem, segítségért kérjük lépjen kapcsolatba a monitor gyártójával.

Vagy megpróbálhatja az illesztőprogramot beállítani.

ATI VGA kártya beállításához kövesse az A lista lépéseit.

Nvidia VGA kártya beállításához kövesse a B lista lépéseit.

A. Ha ATI VGA kártyát használ, lépjen be az [ATI driver controller] (illesztőprogram vezérlő) alkalmazásba a [Scaling Options] (méretezés) beállításához.

1. Kattintson az egér jobb gombjával és lépjen be az ATI illesztőprogram beállításokba.


2. Keresse meg a [Scaling Options] (méretezés) beállítást és húzza a csúszkát, amíg a kép el nem fér a

képernyőn.



B. Ha Nvidia VGA kártyát használ, lépjen be a [Nvidia driver controller] (illesztőprogram vezérlő) alkalmazásba a [Resize my desktop] (asztal átméretezése) beállításához.

1. Kattintson az egér jobb gombjával és lépjen be az ATI illesztőprogram beállításokba.
2. Keresse meg a [Resize my desktop] (asztal átméretezése) beállítást és húzza a csúszkát, amíg a kép el nem fér a képernyőn.

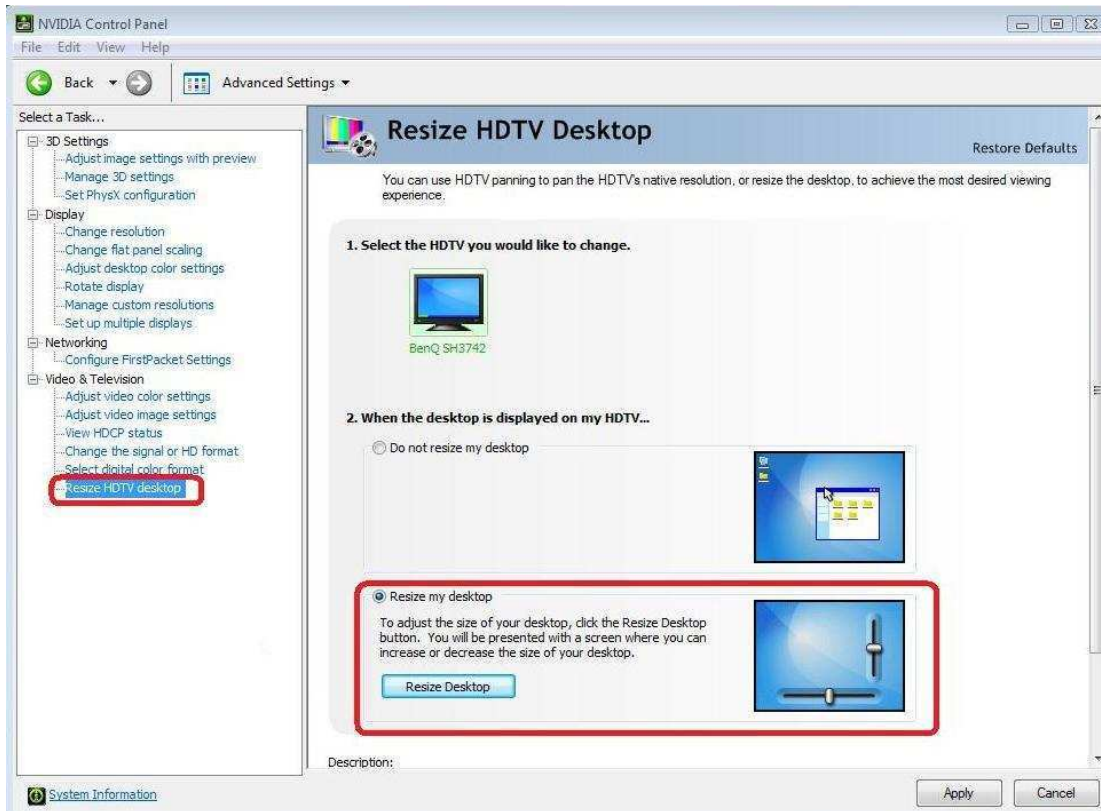

3. K: Miután az ION330-on kiválasztottam az EZ OC-ban egy nagyobb frekvenciát, nem jelenik meg az indítókép vagy fekete a képernyő. Mit tehetek?

V: Kérjük kövesse az alábbi javaslatokat:

Először nyomja meg a főkapcsolót háromszor.

Háromszor kapcsolja be, majd ki az ION330-at.

Az indítókép alatt nyomja meg az <F2> gombot, lépjen be a BIOS-ba és töltsse be a BIOS alapbeállításait (Load BIOS defaults).

Ha még mindig fekete a képernyő, próbálja meg a CMOS törlését.

Nyissa fel a ház tetejét és távolítsa el a DVD-ROM meghajtót.